Kaltwasser-Pufferspeicher

Typ 180 - 950, stehende Ausführung

Vorderansicht
- emailliert -

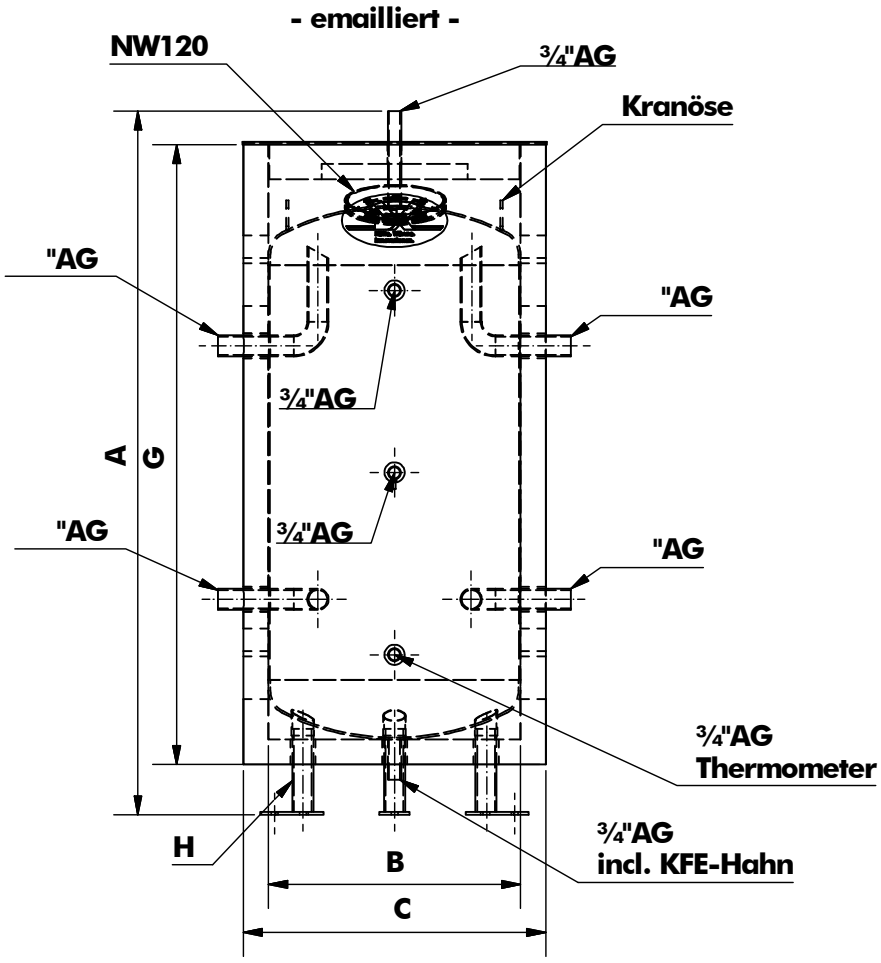

Vorderansicht
- roh -

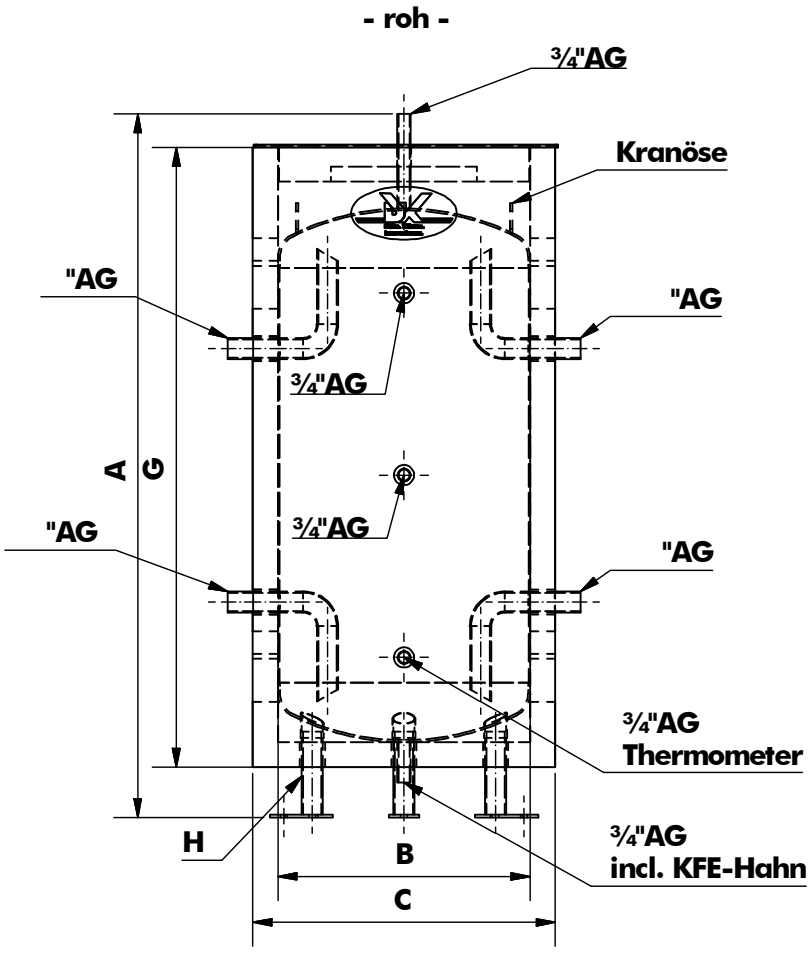

Isolierung:
50mm PU-Schaum mit
GfK Hartmantel (2 Halbschalen)
dampfdiffusionsdicht verklebt

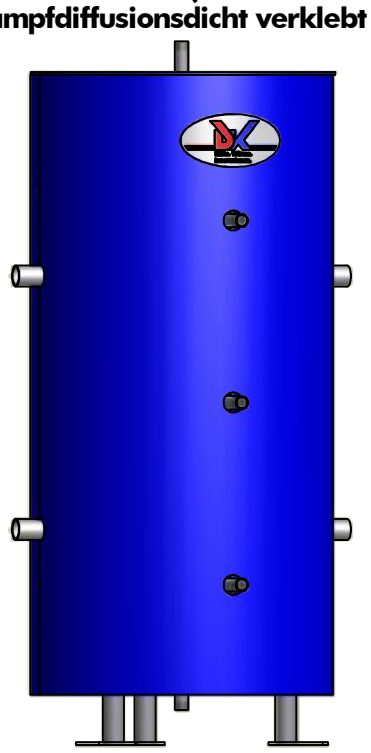

Draufsicht
- emailliert -

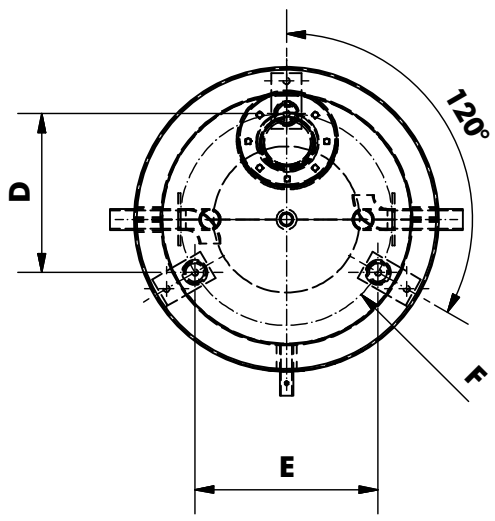

Draufsicht
- roh -

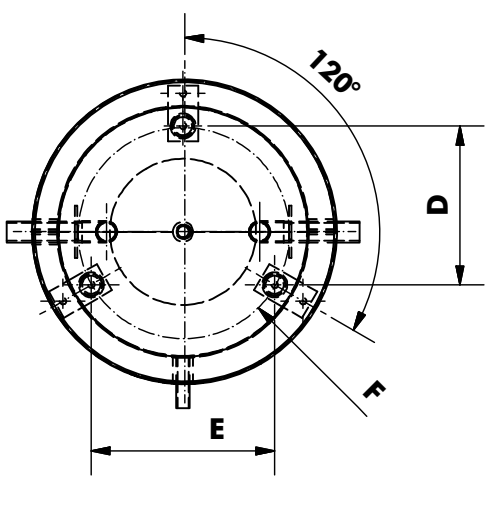

Inhalt	A = Gesamthöhe	B = ø Tank	C = ø Isolierung	D = Fußabstand 1	E = Fußabstand 2	F = ø Fußkreis	G = Höhe Isolierung	H = Fußgröße	Gewicht
180ltr.	ca. 1410mm	500mm	610mm	315mm	364mm	420mm	1230mm	1¼"	95kg
280ltr.	ca. 1350mm	600mm	710mm	382mm	442mm	510mm	1180mm	1¼"	110kg
400ltr.	ca. 1840mm	600mm	710mm	382mm	442mm	510mm	1670mm	1¼"	140kg
700ltr.	ca. 2060mm	750mm	860mm	442mm	511mm	590mm	1890mm	2"	220kg
950ltr.	ca. 2580mm	750mm	860mm	442mm	511mm	590mm	2400mm	2"	280kg

© DK-Kaelteanlagen GmbH · Hollefeldstraße 30 · 48282 Emsdetten
Telefon: 02572 9314-0 · Telefax:02572 9314-20
Internet: www.dk-kaelteanlagen.de · E-Mail: info@dk-kaelteanlagen.de