




Kälte. Wärme.
Innovationen.

DK-Kaltwasser-Pufferspeicher Typ 1000 bis 5000, Anschlüsse in Flanschausführung

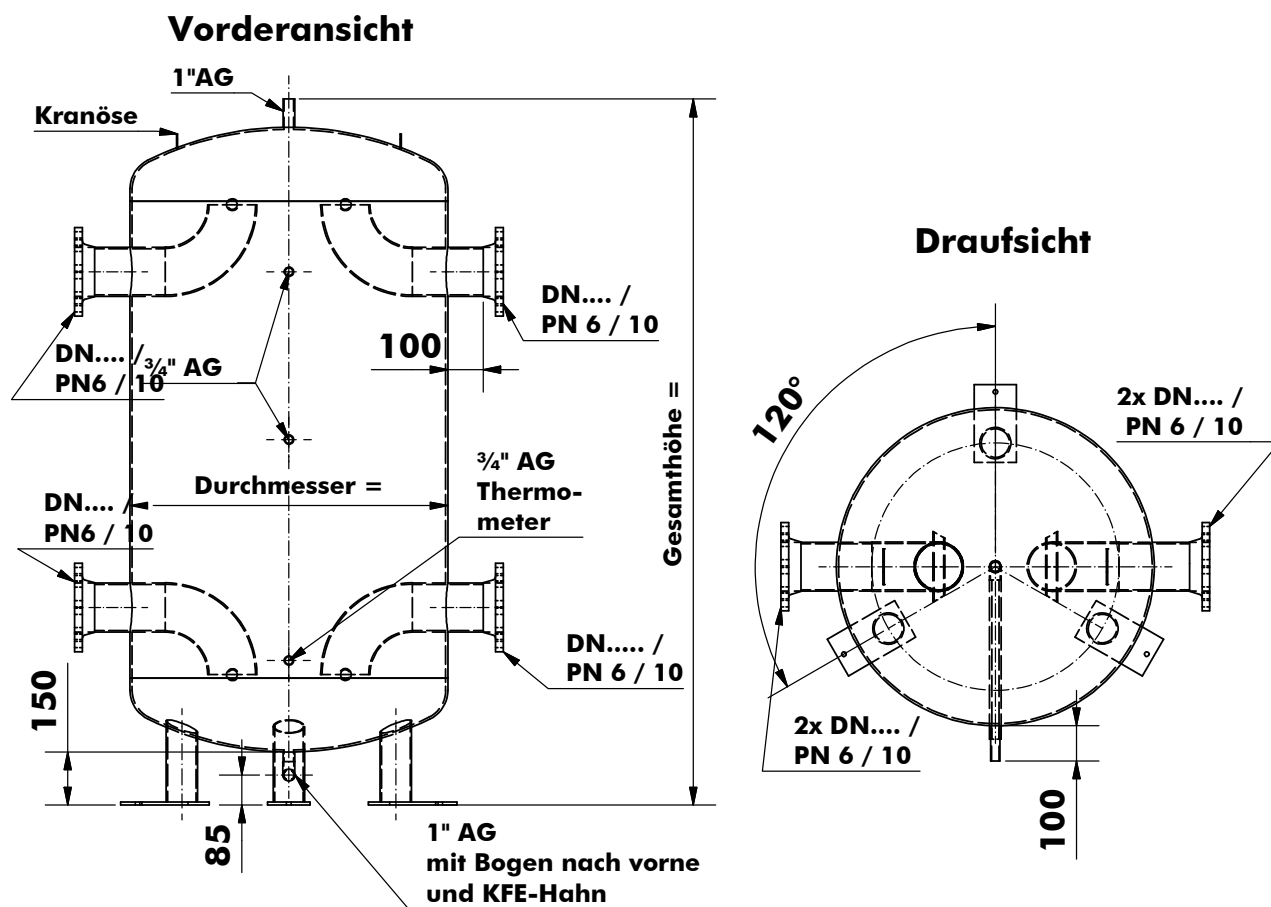

Eine dampfdiffusionsdichte Isolierung z. B. aus Armaflex-Platten bieten wir Ihnen nicht an, da die dampfdichte Außenhaut beim Transport und bei der Einbringung beschädigt werden könnte. Wir schlagen daher vor, diese Isolierung nach Aufstellung und Fertigstellung der Anschlüsse bauseits vorzunehmen.