


Technische Daten

Höhe Behälter	1840mm
ø ohne Isolierung	600mm
ø mit PU-Isolierung	710mm / PU Schaum 55mm mit GfK Hartmantel
ø mit PVC-Isolierung	800mm / 100mm Vlies mit PVC-Folienmantel
Nenninhalt	450ltr.
Gewicht	138kg
Korrosionsschutz außen	Emaile angenebelt
Korrosionsschutz innen	Spezialbehälter-Emaillierung
Betriebsdruck	6bar

Isolierung:
100mm Vliesstoff
incl. PVC-Folienmantel

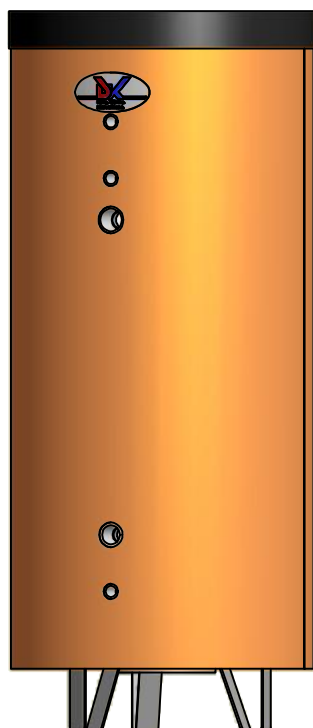

Isolierung:
50mm PU-Schaum mit
GfK Hartmantel
(2 Halbschalen)

